




Cemented Carbide Drawing Dies Type S13

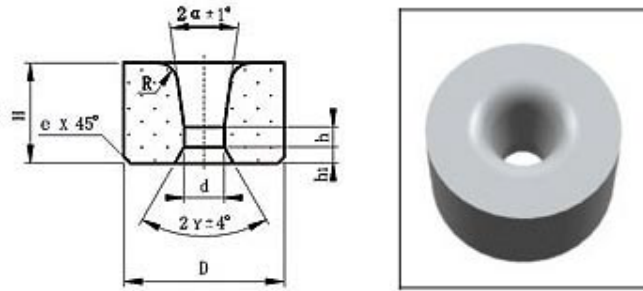

Unit: mm

Type	D×H	2α	d
CTC-BS13-0201716-d	20×17	16°	1.8、2.0、2.3、2.8、3.3、3.8、4.2、4.7、5.2、5.7
CTC-BS13-0281820-d	28×18	20°	5.7、6.0、6.3、6.6、7.0、7.3、7.7、8.2、8.6
CTC-BS13-0282014-d	28×20	14°	3.7、3.9、4.1、4.4、4.7、5.0、5.3、5.5、5.7、6.0、6.3、6.6、6.7、7.0、7.5、7.7
CTC-BS13-0282020-d		20°	4.7、5.0、5.2、5.4、5.7、6.0、6.2、6.5、6.7、7.0、7.3、7.7、8.2、8.3、9.1、9.6
CTC-BS13-0302114-d	30×21	14°	3.7、3.9、4.1、4.3、4.6、4.7、5.0、5.3、5.6、5.7、6.0、6.3、6.6、6.7、7.0、7.3、7.5、7.7、8.0、8.6、9.6
CTC-BS13-0302119-d		19°	3.7、3.9、4.1、4.3、4.6、4.7、5.0、5.3、5.4、5.7、6.0、6.5、6.7、7.0、7.3、7.7、8.1、8.6、9.0、9.6
CTC-BS13-0332316-d	33×23	16°	10.5、11.5、12.0、12.5
CTC-BS13-0352420-d	35×24	20°	9.6、10.1、10.5、11.5
CTC-BS13-0382420-d	38×24		10.5、11.5、12.5、13.5、14.5
CTC-BS13-0402516-d	40×25	16°	10.5、11.5、12.5、13.5、14.5、15.5
CTC-BS13-0402519-d		19°	15.5
CTC-BS13-0502816-d	50×28	16°	16.5、17.5、18.5、19.5、20.5、21.5、22.5、23.5、24.5、
CTC-BS13-0502819-d		19°	25.5、26.5、27.5、28.5、29.5、30.5、31.5、32.5、33.5、34.5
CTC-BS13-0603519-d	60×35		29.5、30.5、31.5、32.5、33.5
CTC-BS13-0653519-d	65×35		29.5、30.5、31.5、32.5、33.5



Continued

Unit: mm

Type	D×H	2α	d
CTC-BS13-0753518-d	75×35	18°	41.5、42.5、43.5
CTC-BS13-0753520-d		20°	34.5、35.5、36.5、37.5、38.5、 39.5、40.5、
CTC-BS13-0803520-d	80×35		41.5、42.5、43.5、44.5、45.0
CTC-BS13-0853520-d	85×35		
CTC-BS13-0903520-d	90×35		45.0、46.0、47.0、48.0、49.0、 50.0、51.0、52.0、53.0、54.0、 55.0、56.0、57.0、58.0
CTC-BS13-0953520-d	95×35		53.0、54.0、55.0、56.0、57.0
CTC-BS13-1003520-d	100×35		47.0、48.0、49.0、50.0、51.0、 52.0、53.0、54.0、55.0、56.0、 57.0
CTC-BS13-1104020-d	110×40		59.0、60.0、61.0、61.5、62.5、 63.5、64.0、65.0、66.0、67.0、 68.0、69.0、70.0
CTC-BS13-1405020-d	140×50		71.0、72.0、73.0、74.0、75.0、 76.0、77.0、78.0、79.0、80.0、 81.5、82.5、83.5、84.0

Tolerance: d: -1.0~0; D: ±1.3; H: ±0.8