




Cemented Carbide Spherical Button

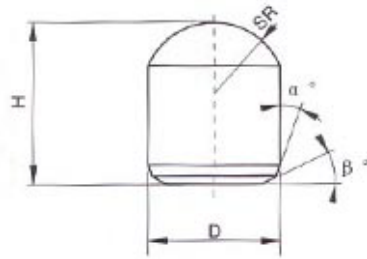

Unit: mm

Type	D	H	SR	α°	β°
CTC-JJQ0610	6.25	9.9	3.4	20	26.5
CTC-JJQ0812	8.25	12.2	4.4	20	26.5
CTC-JJQ0914	9.25	13.9	5	20	26.5
CTC-JJQ1019	10.25	18.9	5.5	20	27
CTC-JJQ1119	11.3	19	6	20	27
CTC-JJQ1221	12.35	20.9	6.6	20	28
CTC-JJQ1220A-X	12.35	20	6.3	25	24.75
CTC-JJQ1320	13.35	19.9	7	20	27
CTC-JJQ1422	14.35	22.1	7.7	20	16
CTC-JJQ1424A-X	14.35	24	7.34	25	25
CTC-JJQ1625	16.35	24.9	8.8	20	16
CTC-JJQ11930	19.35	30.4	9.76	20	30
CTC-JJQ2132	21.65	31.9	11.8	20	30

Tolerance: D: ± 0.15 ; H: ± 0.20